



E06HALT - Elektrodenhalter

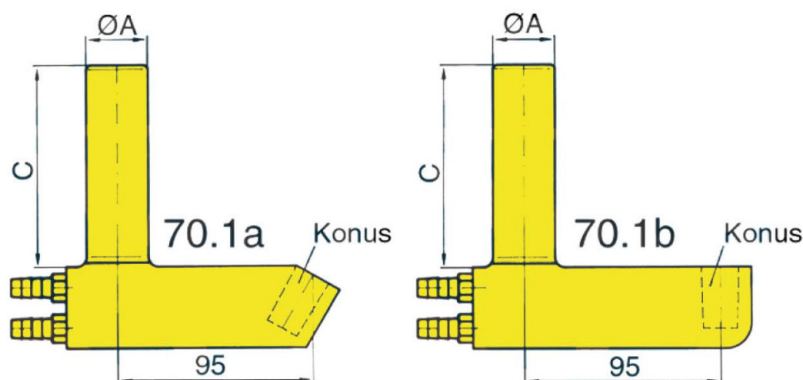

MK 1 oder 1:10 = 12
MK 2 oder 1:10 = 17.78

L73 (links), **L74** (rechts)
 Bei Bestellung bitte immer angeben:
 - Nummer
 - Konus oder Gewinde
 - Ausladung (Standard 95 mm)
 - Durchmesser A in mm
 - C in mm (Standard 100 mm)

Anwendungsbeispiele für Modell 70a (L71) und 70.1a (L73)

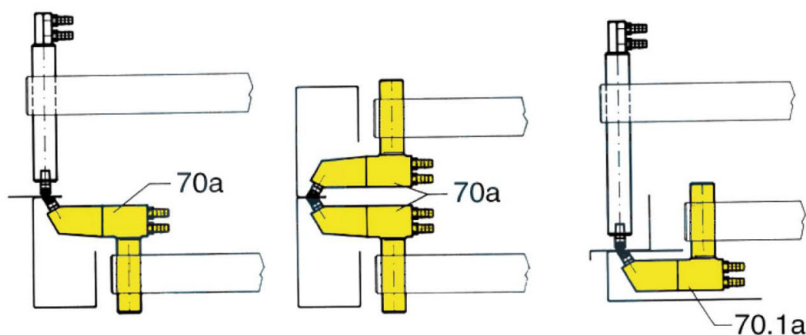


Bestellbeispiel:

L73 / Konus / Ausladung / Ø A / - / Maß C /

L74 / Konus / Ausladung / Ø A / - / Maß C /

Elektrodenhalter für Vielpunktanlagen

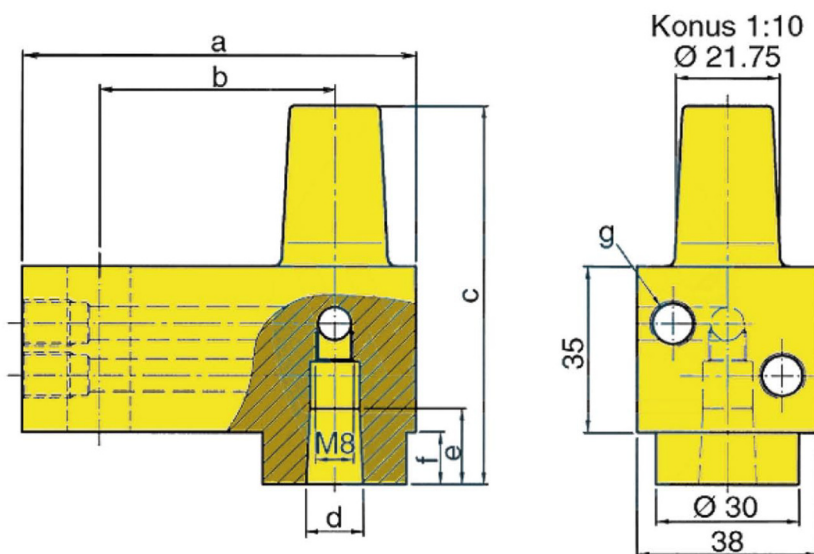

Dieser Elektrodenhalter wird hauptsächlich in Schweißmaschinen mit variablen und schnellwechselbaren Elektrodenständen eingesetzt.